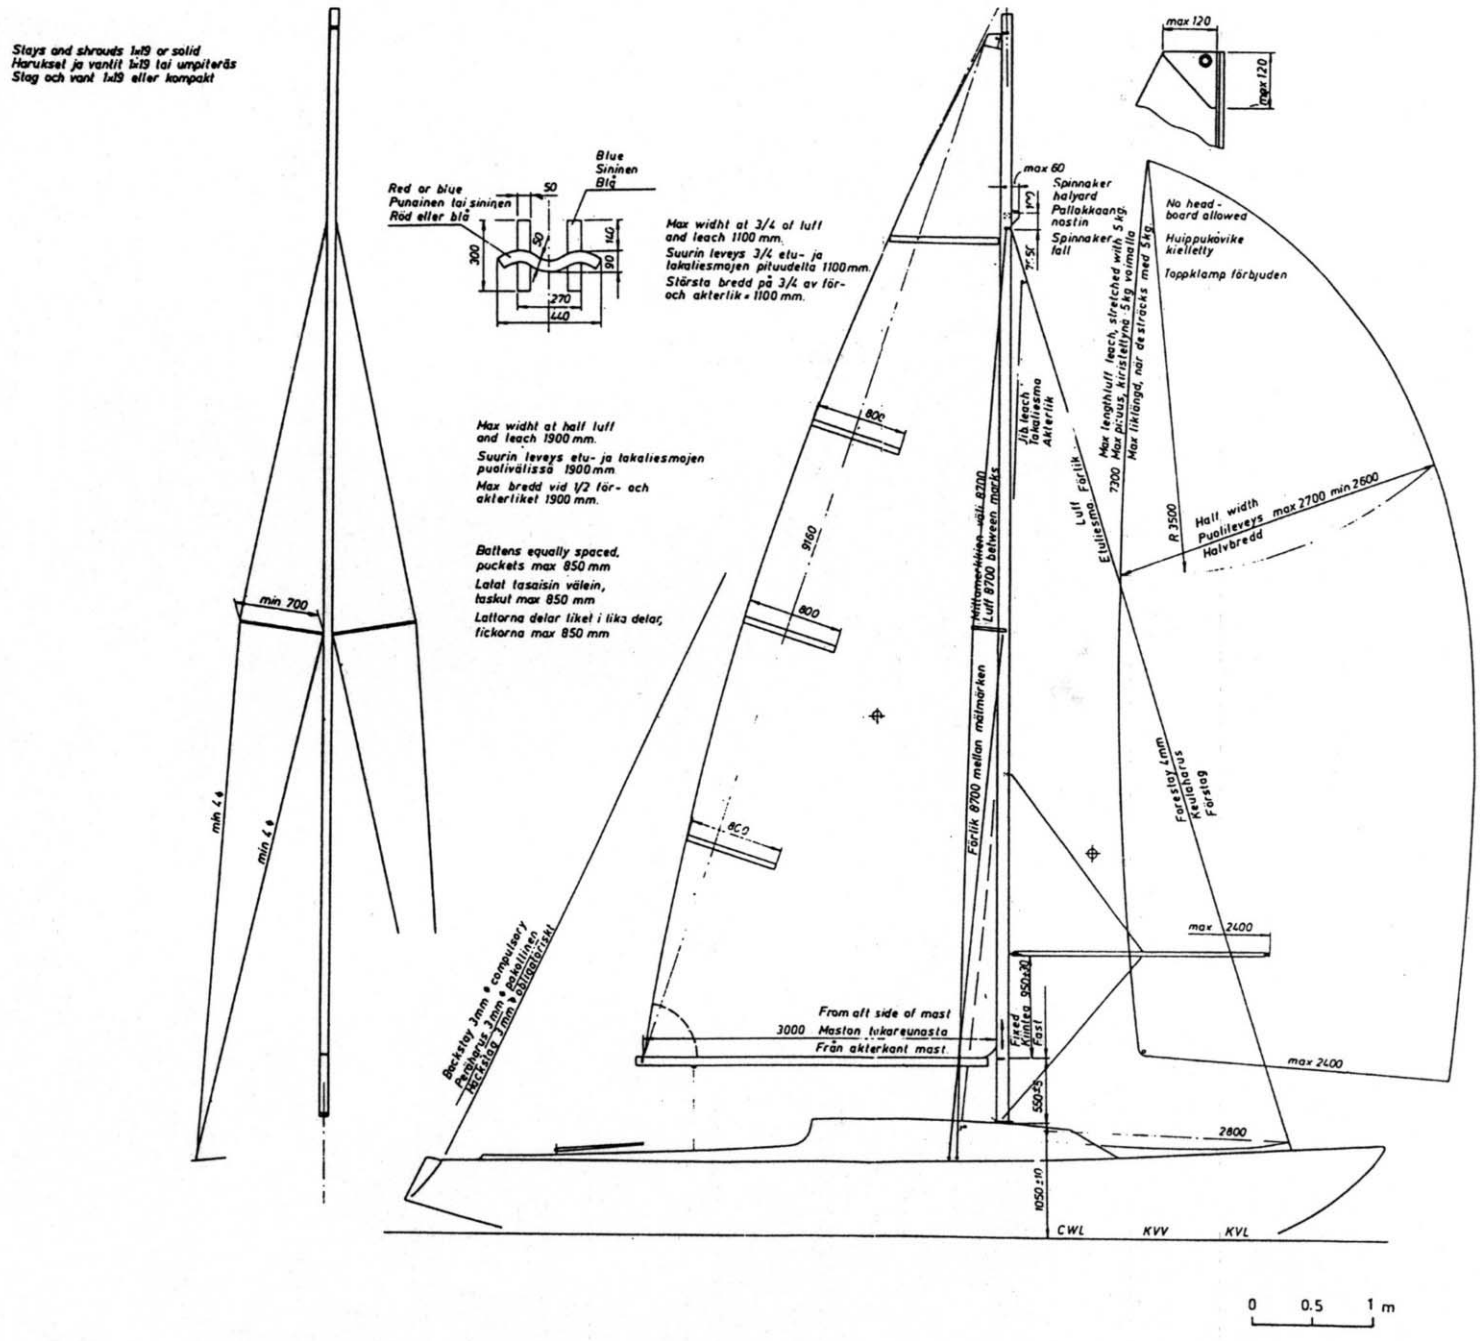
Stays and shrouds 1x19 or solid
Harukset ja vantit 1x19 tai umpiteräs
Stag och vant 1x19 eller kompakt
Red or blue
Punainen tai sininen
Röd eller blå
Blue
Sininen
Blå
50
50
140
90
300
270
440
Max widht at 3/4 of luff and leach 1100 mm.
Suurin leveys 3/4 etu- ja takaliesmojen pituudelta 1100 mm.
Största bredd på 3/4 av för- och akterlik = 1100 mm.
Max widht at half luff and leach 1900 mm.
Suurin leveys etu- ja takaliesmojen puolivälissä 1900 mm.
Max bredd vid 1/2 för- och akterliket 1900 mm.
Battens equally spaced, puckets max 850 mm
Latat tasaisin välein, taskut max 850 mm
Lattorna delar liket i lika delar, fickorna max 850 mm
min 700
min 4 ø
min 4 ø
max 120
max 120
max 60
Spinnaker halyard
Paliokkaanostin
Spinnakerfall
No head-board allowed
Huippukovike kielletty
Toppklamp förbjuden
Max length luff, stretched with 5 kg
Max pituus, kiristettynä 5 kg voimalla
Max liklängd, när de sträcks med 5 kg
7300
R 3500
Hall width
Puolileveys max 2700 min 2600
Halvbredd
Luff Förlik
Etuliesmo
Jib leach
Jibin takaliesmo
Akterlik
Mittamerkkien väli 8200
Luff 8700 between marks
Förlik 8700 mellan mätmärken
800
900
800
800
Forestay 4mm
Keulahaarus
Förstag
max 2400
max 2400
From aft side of mast
3000 Maston tukareunasta
Från akterkant mast.
Fixed
Kiinteä
Fast
550±5
2600
1050±10
CWL
KVV
KVL
Backstay 3mm = compulsory
Peräjousi 3mm = pakollinen
Backstag 3mm = obligatoriskt
0
0.5
1 m